PRODUCT BROCHURE

INTEGRITY
LIGHTING SOLUTIONS

COMBO30

SURFACE & SUSPENDED PROFILE FAMILY

A modular architectural profile family for continuous surface or suspended linear lighting, with integrated driver space and flexible straight, angled and multi-arm configurations.

SYSTEM INCLUDES

COMBO30-01 lighting profile | COMBO30-02 and COMBO30-03 complementary profiles

A9, C9, D9, E9 and C4 diffusers | Q9 suspension and angular connector system

Driver space up to 30 x 21mm | LED tape width up to 30mm

COMBO30

SURFACE, SUSPENDED PROFILES / PROFILE NAWIERZCHNIOWE, ZWIESZANE
LIGHTING PROFILES / PROFILE OŚWIETLENIOWE

max 30 mm

COMBO30-01



COMBO30-02



COMBO30-03



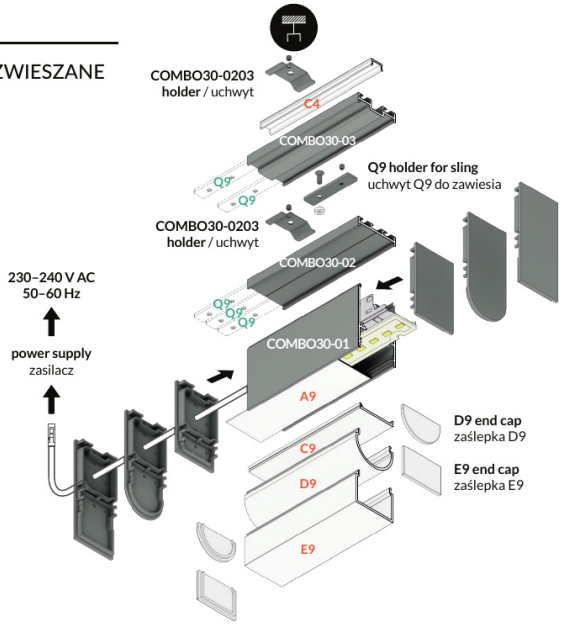

A COMBO30-01 + COMBO30-02



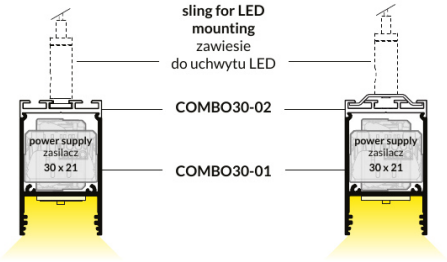

B COMBO30-01 + COMBO30-03





scissors nożyczki | **hacksaw** piłka | **pliers** kombinerki | **solders** cyna | **soldering iron** **lutownica** | **screwdriver** wkrętak | **drill** wiertarka

Mounting must be performed by an appropriately qualified person.
Mounting must be performed with the 230 V power supply disconnected
Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
Montaż oprawy wykonywać przy odłączonym zasilaniu siecowym 230 V

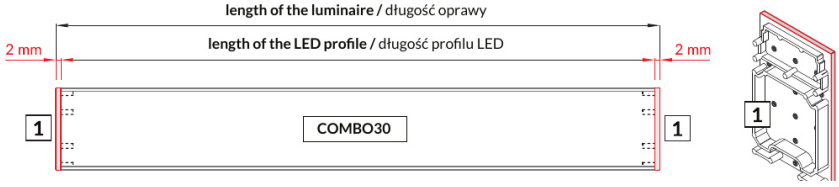

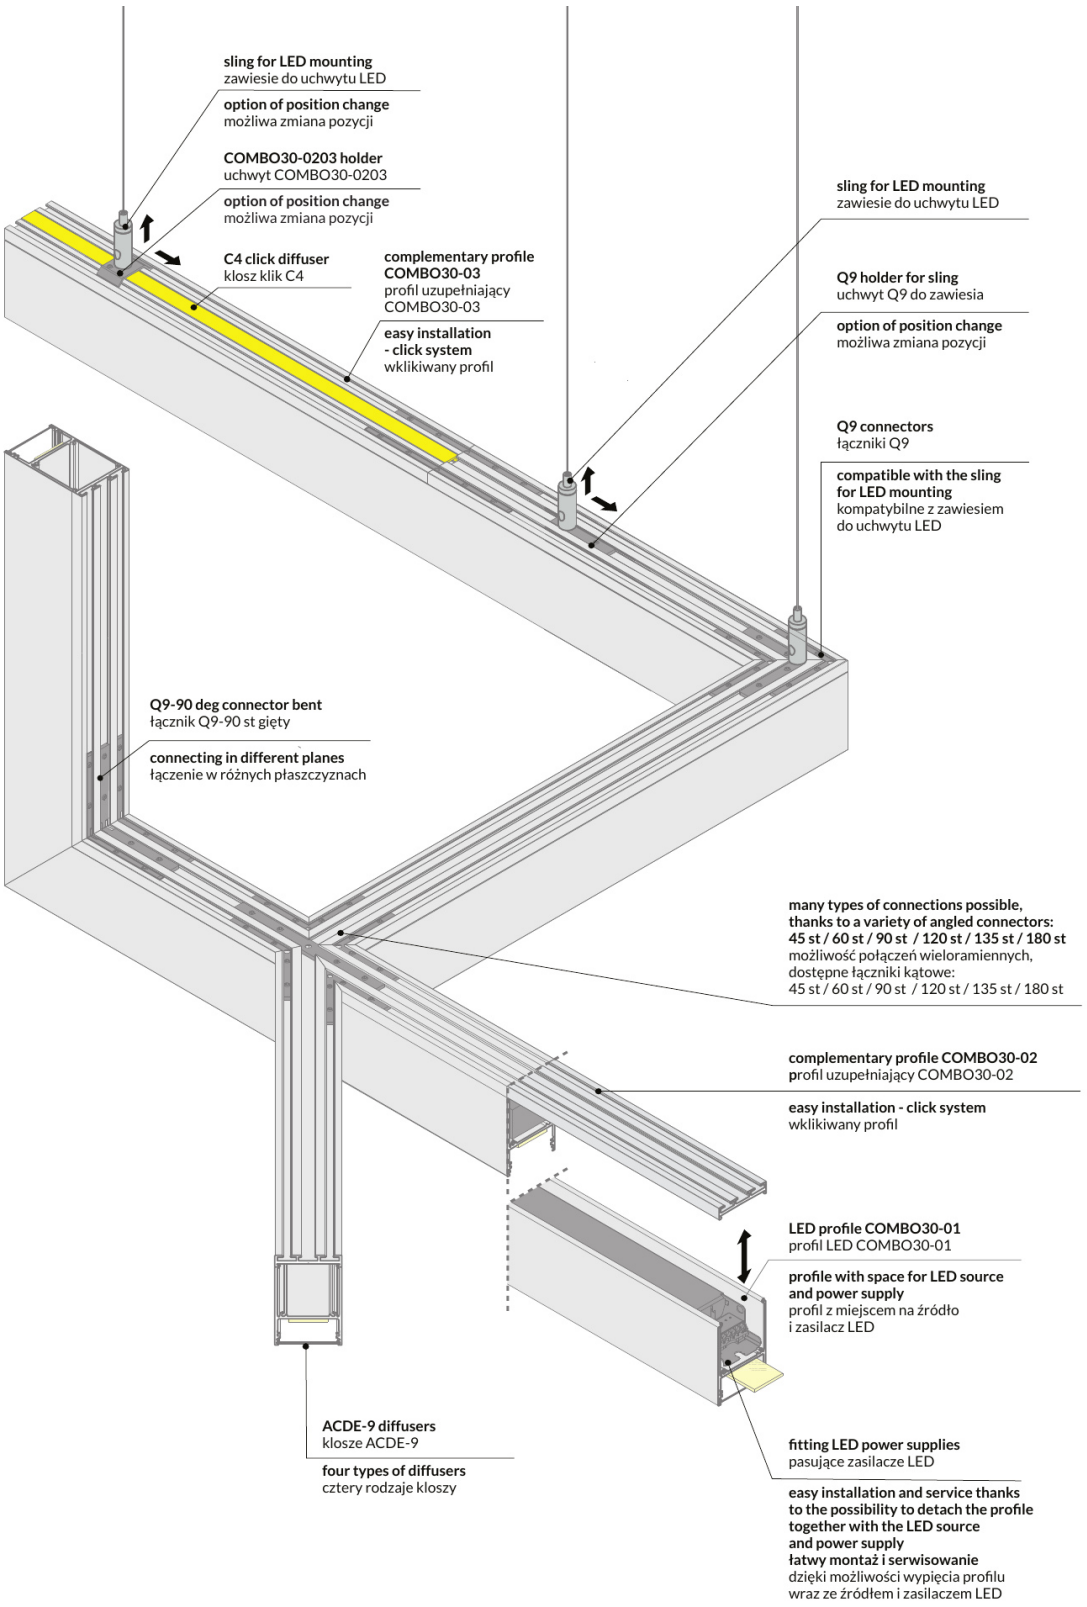
sling for LED mounting
zawiesie do uchwytu LED
option of position change
możliwa zmiana pozycji
COMBO30-0203 holder
uchwyt COMBO30-0203
option of position change
możliwa zmiana pozycji
C4 click diffuser
klosz klik C4
complementary profile COMBO30-03
profil uzupełniający COMBO30-03
easy installation - click system
wklikiwany profil
sling for LED mounting
zawiesie do uchwytu LED
Q9 holder for sling
uchwyt Q9 do zawiesia
option of position change
możliwa zmiana pozycji
Q9 connectors
łączniki Q9
compatible with the sling for LED mounting
kompatybilne z zawiesiem do uchwytu LED
Q9-90 deg connector bent
łącznik Q9-90 st gięty
connecting in different planes
łączenie w różnych płaszczyznach
many types of connections possible, thanks to a variety of angled connectors: 45 st / 60 st / 90 st / 120 st / 135 st / 180 st
możliwość połączeń wieloramiennych, dostępne łączniki kątowe: 45 st / 60 st / 90 st / 120 st / 135 st / 180 st
complementary profile COMBO30-02
profil uzupełniający COMBO30-02
easy installation - click system
wklikiwany profil
LED profile COMBO30-01
profil LED COMBO30-01
profile with space for LED source and power supply
profil z miejscem na źródło i zasilacz LED
ACDE-9 diffusers
klosze ACDE-9
four types of diffusers
cztery rodzaje kloszy
fitting LED power supplies
pasujące zasilacze LED
easy installation and service thanks to the possibility to detach the profile together with the LED source and power supply
łatwy montaż i serwisowanie
dzięki możliwości wypięcia profilu wraz ze źródłem i zasilaczem LED

A COMBO30-01 + COMBO30-02

I

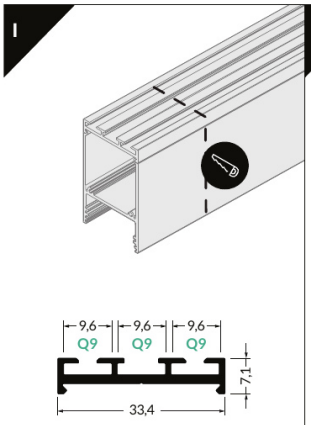

II



The length of the diffuser is equal to the length of the profile.
Długość klosza równa jest długości profilu.

A9 slide diffuser
klosz A9 wsuwany



C9 click diffuser
klosz C9 klik



D9 click diffuser
klosz D9 klik



E9 click diffuser
klosz E9 klik



III

Holes for the power supply cabel
Otwory pod przewód zasilający

IV



V



VI



VII

Possibilities of arranging the power supply
Możliwości ułożenia zasilacza



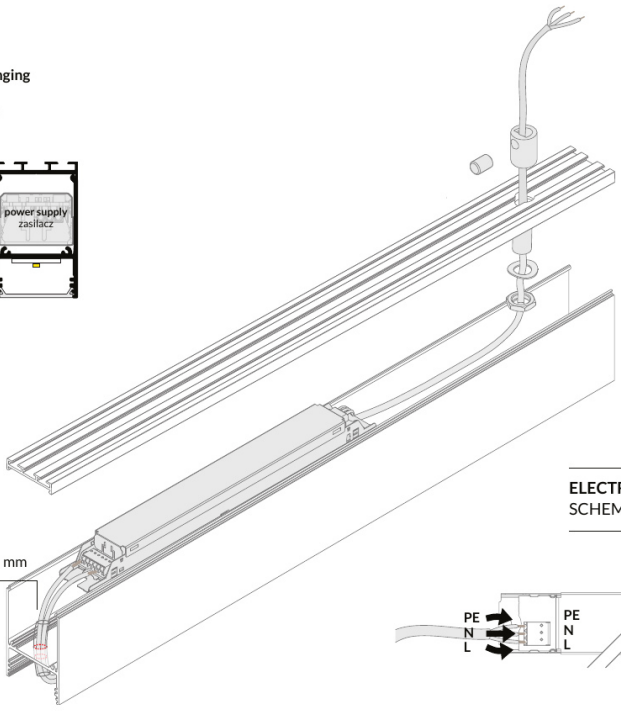

wires cover Ø 6 mm
osłona przewodów Ø 6 mm

ELECTRICAL CONNECTION LAYOUT
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

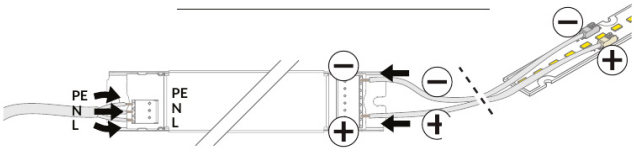

VIII



IX

A9 slide diffuser
klosz A9 wsuwany



C9 click diffuser
klosz C9 klik



D9 click diffuser
klosz D9 klik



E9 click diffuser
klosz E9 klik



X **MOUNTING A SLING TO THE LED MOUNTING TO THE LUMINAIRE** / MONTAŻ ZAWIESIA DO UCHWYTU LED DO OPRAWY

COMBO30-0203 holder
uchwyt COMBO30-0203



Q9 holder for a sling
uchwyt Q9 do zawiesia

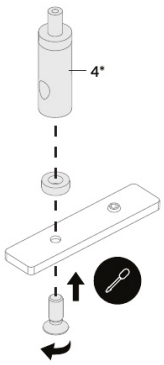

Q9-180 deg connector
łącznik Q9-180 st
screw for Q9 connector
wkręt do łącznika Q9

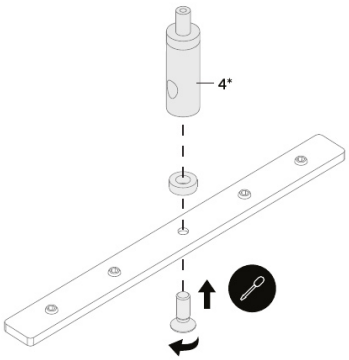

* **MORE DETAILS:**
manual sling for mounting
* WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW:
instrukcja zawiesia do uchwytu LED

In case of mounting even long lighting fixtures, a set (two slings) is enough. However, it is recommended to use an additional sling to increase stabilization.
W przypadku montowania nawet długich opraw oświetleniowych wystarczy komplet, czyli 2 sztuki zawiesi. Zaleca się jednak użycia dodatkowego zawiesia w celu zwiększenia stabilizacji

XI

COMBO30-0203 holder
uchwyt COMBO30-0203



Q9 holder for a sling
uchwyt Q9 do zawiesia



Q9-180 deg connector
łącznik Q9-180 st
screw for Q9 connector
wkręt do łącznika Q9

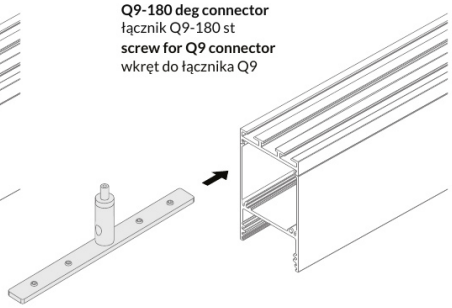

XII

A9 slide diffuser
klosz A9 wsuwany



C9 click diffuser
klosz C9 klik



D9 click diffuser
klosz D9 klik



E9 click diffuser
klosz E9 klik



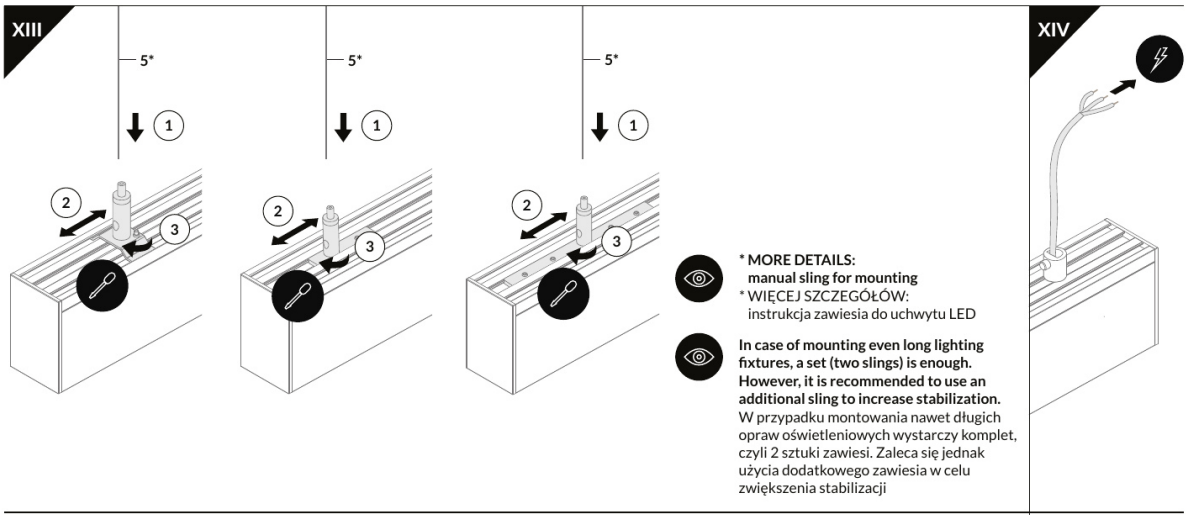

B COMBO30-01 + COMBO30-03

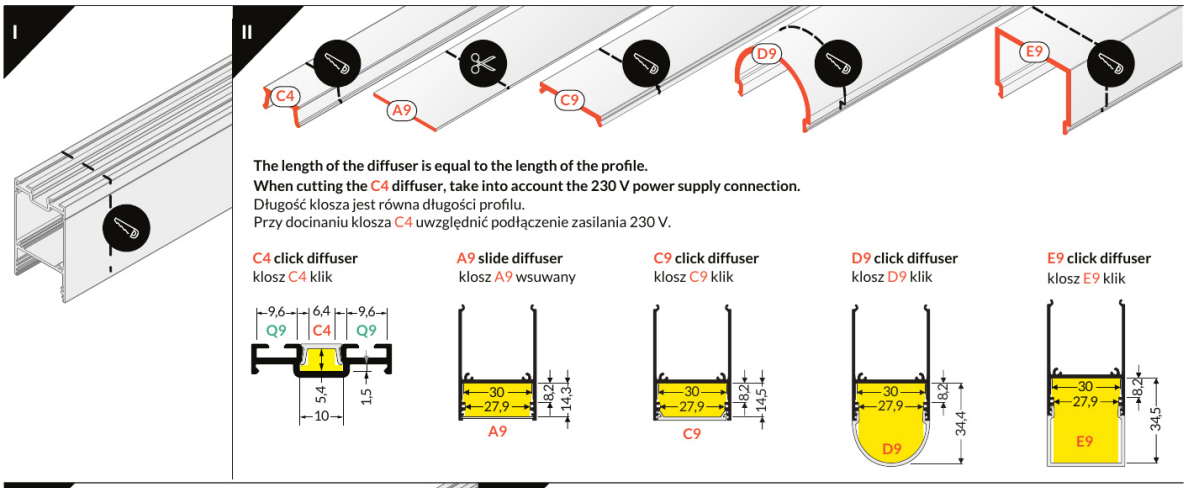

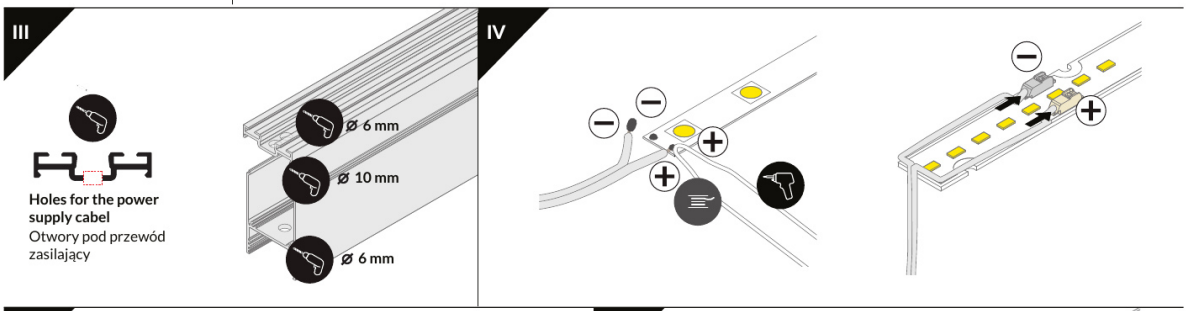

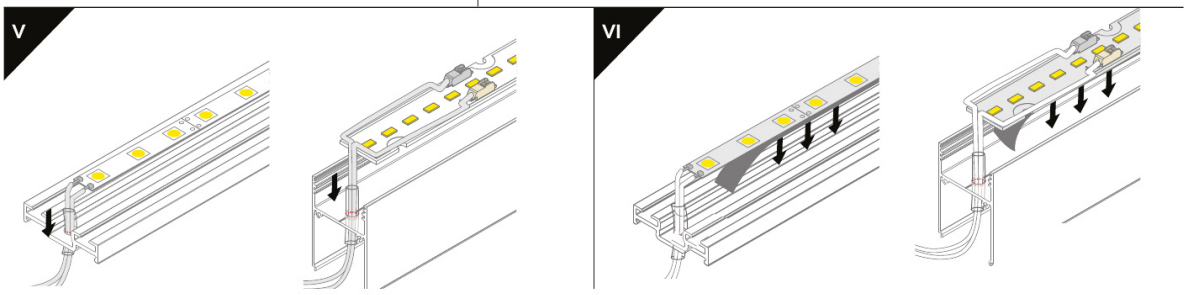

VII

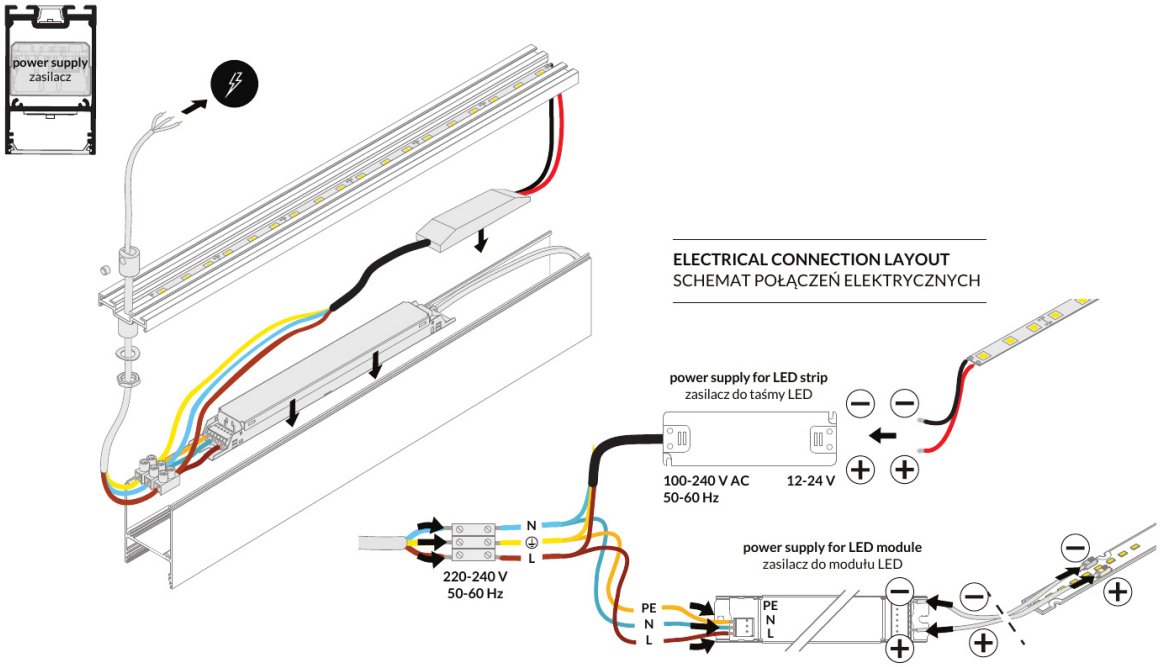

VIII



IX

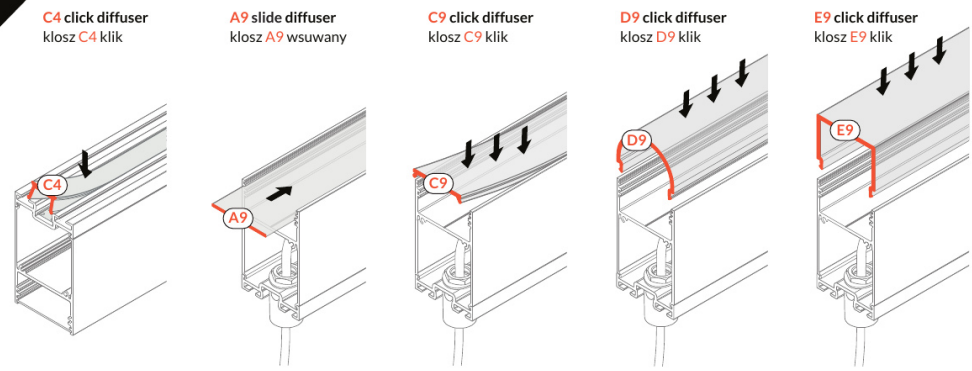

X

MOUNTING A SLING TO THE LED MOUNTING TO THE LUMINAIRE /
MONTAŻ ZAWIESIA DO UCHWYTU LED DO OPRAWY

COMBO30-0203 holder
uchwyt COMBO30-0203



* **MORE DETAILS:**
manual sling for mounting
* WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW:
instrukcja zawiesia do uchwytu LED

In case of mounting even long lighting fixtures, a set (two slings) is enough. However, it is recommended to use an additional sling to increase stabilization.
W przypadku montowania nawet długich opraw oświetleniowych wystarczy komplet, czyli 2 sztuki zawiesi. Zaleca się jednak użycia dodatkowego zawiesia w celu

XI

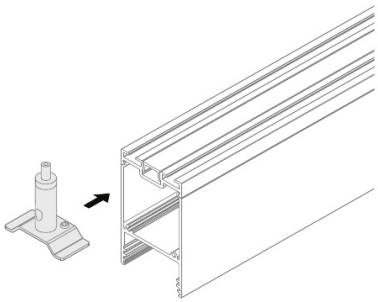

XII

A9 slide diffuser
klosz A9 klik



C9 click diffuser
klosz C9 klik



D9 click diffuser
klosz D9 klik



E9 click diffuser
klosz E9 klik



XII

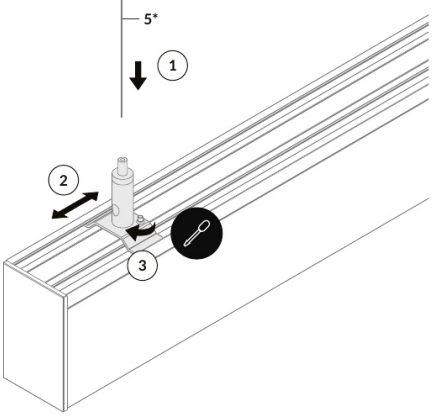

* **MORE DETAILS:**
manual sling for mounting
* WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW
instrukcja zawiesia do uchwytu LED

In case of mounting even long lighting fixtures, a set (two slings) is enough. However, it is recommended to use an additional sling to increase stabilization.
W przypadku montowania nawet długich opraw oświetleniowych wystarczy komplet, czyli 2 sztuki zawiesi. Zaleca się jednak użycia dodatkowego zawiesia w celu zwiększenia stabilizacji

XIII

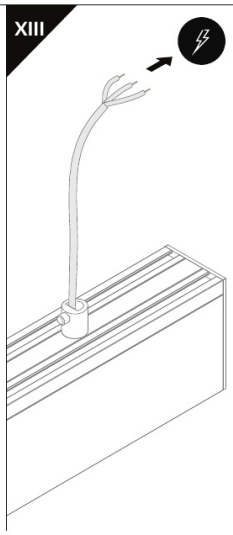

MOUNTING Q9 CONNECTORS – ANGLED CONNECTIONS / MONTAŻ ŁĄCZNIKÓW Q9 – POŁĄCZENIA KĄTOWE

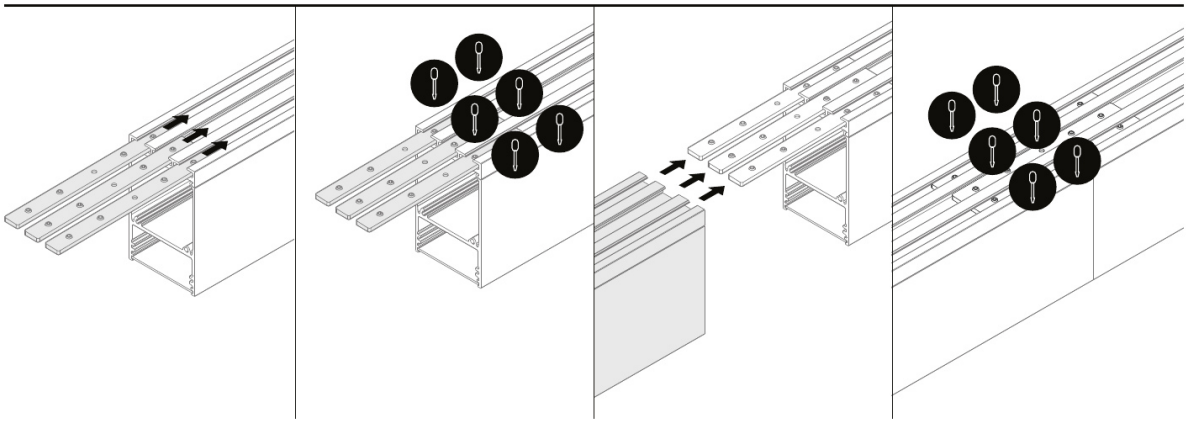

A COMBO30-01 + COMBO30-02

B COMBO30-01 + COMBO30-03

many types of connections possible, thanks to a variety of angled connectors:
45 deg / 60 deg / 90 deg / 120 deg / 135 deg / 180 deg
możliwość połączeń wieloramiennych, dostępne łączniki kątowe:
45 st / 60 st / 90 st / 120 st/ 135 st/ 180 st

WWW.INTEGRITYLIGHTING.CO.UK
0116 436 2450 | sales@integritylighting.co.uk
15 Kernan Drive, Loughborough, England, LE11 5JF | 8 / 8